

Firmenname

Straße, Nr.


PLZ

Ort

Ansprechpartner

Telefon-Nr.

E-Mail

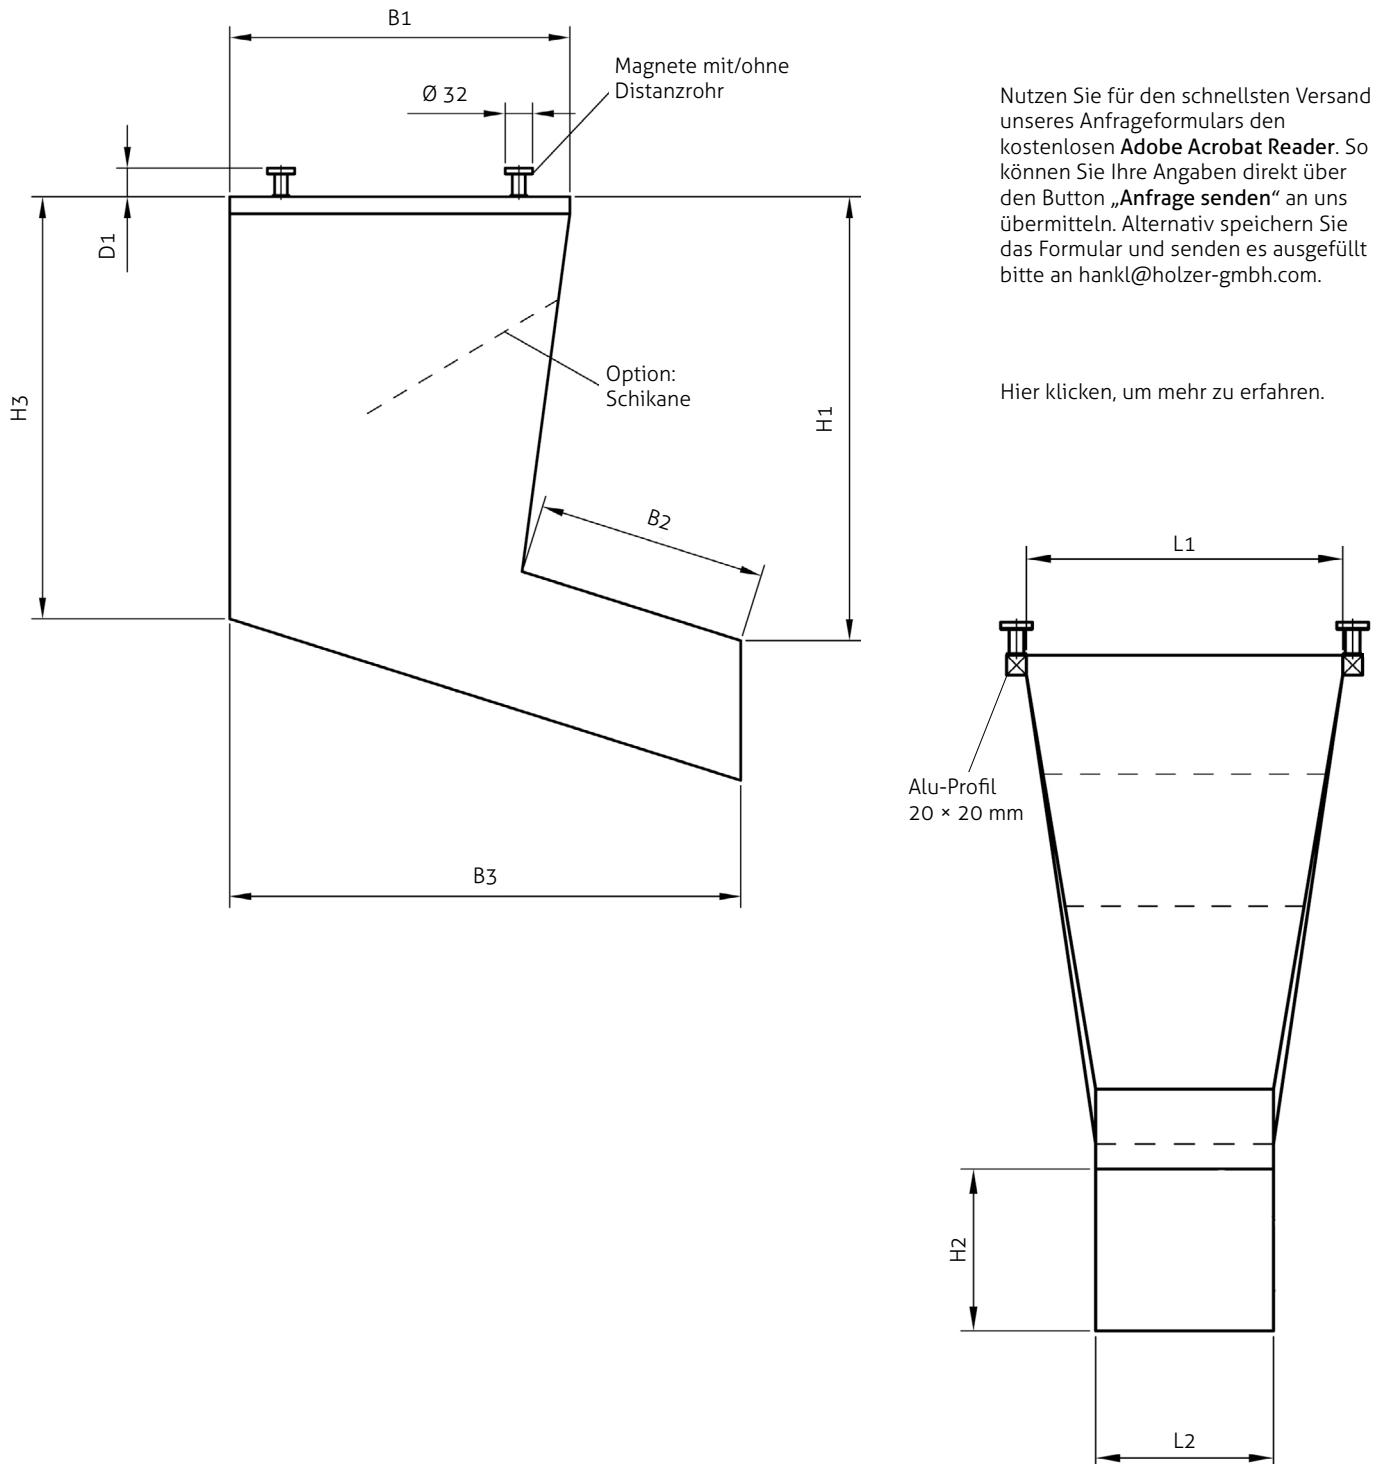



Anfrageformular

Auffangtrichter ATB-S

Menge

Stück

Maße

Form- und Maschinenbettbreite	B1 =	mm
Auslauflänge oben	B2 =	mm
Auslauflänge unten	B3 =	mm
Gesamtlänge (Formöffnungsweg)	L1 =	mm
Auslaufbreite	L2 =	mm
Höhe Oberkante (Oberkante Trichter bis Oberkante Auslauf)	H1 =	mm
Höhe Auslauf	H2 =	mm
Körperhöhe	H3 =	mm
Distanz (Unterkante Werkzeug und Oberkante Trichter mindestens 8 mm Magnethöhe)	D1 =	mm
Größe Spritzgussteile (L × B × H)		mm

Materialauswahl

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> FM100.001 (PE, blau) | <input type="checkbox"/> FM100.004 (Kevlar, silber) | <input type="checkbox"/> FM100.010 (PP, |
| <input type="checkbox"/> FM100.002 (PVC, silber) | <input type="checkbox"/> FM100.005 (PP, FDA, weiß) | antistatisch, weiß) |
| <input type="checkbox"/> FM100.003 (PVC, blau) | <input type="checkbox"/> FM100.006 (PBT, weiß) | |

Befestigungsart

- Ausführung D (4 × Distanzen, 4 × Magnete)
- Ausführung M (4 × Magnete)

Optionen

- Individuelle Lasergravur
- Austauschbarer Boden
- Schikane 1
- Schikane 2